




BATIK SONIC CONFORT



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nature Nature Nature Nature Nature Nature Nature | 100% Polyamide teint masse 100% Polyamide teint masse 100% Polyamide teint masse 100% Polyamide teint masse 100% Polyamide teint masse 100% Polyamide teint masse 100% Polyamide teint masse | Envers Backing Rückenausstattung Rug Soporte Sottofondo Podklad | Sonic Confort (SC) Sonic Confort (SC) Sonic Confort (SC) Sonic Confort (SC) Sonic Confort (SC) Sonic Confort (SC) Sonic Confort (SC) | Dimensions Width Lieferbreite Breedte Medidas Dimensioni Wymiary | 50x50cm | | | |
| Structure Construction Struktur Structuur Descripción Struttura | Dalle à velours bouclé, fil Econyl Carpet in tiles, loop pile Getuftete Fliese, Schlinge Tapijttegels, luspool Moqueta en baldosa, fibra rizada Quadrotta bouclé Plytka o runie petelkowym | Comportement au feu Fire resistance Brennverhalten Brandgedrag Clasificación al fuego Comportamento al fuoco Trudnozapalnos | Bfl-s1 - libre sur ciment Bfl-s1 - free-floating on cement Bfl-s1 - schwimmend auf Zement Bfl-s1 - zwevend op cement Bfl-s1 - libre flotación en cemento Bfl-s1 - libero su cemento Bfl-s1 - luzem na podlozu betonowym | m² par carton / m² par palette m² per box / m² per pallet m² pro Karton / m² pro Palette m² per doos / m² per pallet m² por caja / m² por palet m² per scatola / m² per palette m² w kartonie / m² na palecie | 4/96 | | | |
| Composition Pile material Polmaterial Poolmaterial Composición Composizione Sklad runa | 60% PA teint masse + 40% PA space dyed 60% PA solution dyed + 40% PA space dyed 60% düsengefärbtes PA + 40% garnggefärbtes PA 60% PA in de massa geverfd + 40% PA garen geverfd 60% PA teñido en masa + 40% PA space dyed 60% PA tinto in massa + 40% PA space dyed 60% PA barwiony w masie + 40% PA włokno barwione | Classement Wear Classification Beanspruchung Gebruiksklasse Clasificación Classificazioni Klasyfikacja | Classe 33 LC1 PRODIS N° E3B5CAF0 | Nombre de coloris Colours Erhältliche Farben Kleurenaantal Cantidad de colores Numero colori Liczba kolorów | 12 | | | |
| Poids de velours / Poids velours utile - NF ISO 8543 Pile weight - Surface pile weight Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa Peso fibra - Peso fibra útil Peso felpa - Peso utile felpa Gramatura - Gramatura uzytkowa | 580 g/m² / 360 g/m² | Stabilité dimensionnelle - NF EN 986 Dimensional stability Dimensionsstabilität Dimensionele stabiliteit Stabilidad dimensional Stabilità dimensionale Stabilnosc wymiarowa | ≤0,20% | Pose / Entretien / Traitement Laying / Cleaning / Treatment Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud Instalación / Mantenimiento / Tratamiento Posa / Manutenzione / Trattamenti Ukládanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja | www.balsan.com | | | |
| Poids total - NF ISO 8543 Total weight Gesamtgewicht Totaal gewicht Peso total Peso totale Masa calkowita | 4485 g/m² | HQE HQE HQE HQE HQE HQE HQE | Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles This product meets perfectly 8 from the 14 targets Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen. Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriow | Echantillons gratuits et documentation Free samples and documentation www.balsan.com | | | | |
| Epaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness Gesamtdicke Totale massa Altura total Spessore totale Wysokosc calkowita | 9.1 mm | LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission. LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials. | | Direct access with smartphone | | | | |
| Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height Polhöhe Poolhoogte Altura fibra Spessore felpa Wysokosc runa | 3.1 mm | Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8 Impact sound insulation Trittschaldämmung Geluidsreductie Aislamiento a los ruidos de impactos Rumore all'impatto Izolacja halasu uderzeniowego | ΔLw 35 dB | | | | | |
| Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763 Gauge - Rows (points) - Tufts Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl Rijen - Deling (points) - Noppenaantal Galga - Densidad (puntos) Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc | 1/10 54 p 213300 p/m² | Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654 Sound absorption Schallabsorptionsgrad Geluidsabsorptie Absorción de los ruidos aéreos Isolacion acustica Pochlanianie dzwieku | αw 0.25 | Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter. Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter. Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter. Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter. Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter. Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter. Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter. | | | | |
| | | f/Hz αS | 125 0.00 | 250 0.02 | 500 0.33 | 1000 0.17 | 2000 0.26 | 4000 0.39 |

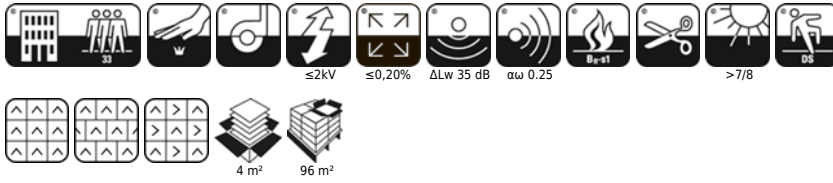

2 Corbilly - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.
BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.
BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.
Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de trafico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.
Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori mangiati per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.
Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrow produktu przy zachowaniu jego wlasciwosci technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym uslinie zalecamy uzycie ciemniejszych kolorow do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu. Pomiedzy roznymi kapielanmi barwiacymi moga wystapic drobne roznicie w odcieniach.



Designed & Made in France

Edition: 04/09/2024